

АТОЛ СТБ 6

Смарт-терминал 3 в 1 + ПО SIGMA

- Касса + Встроенный эквайринг + Программное обеспечение
- Принимает все виды платежей
- Работает с маркировкой и ЕГАИС



Управляйте бизнесом с устройства через ПО SIGMA


Операционная система АТОЛ

Включена
в российский
реестр ПО



Товароучетная система АТОЛ SIGMA

Управление запасами
в реальном времени
из любой точки мира

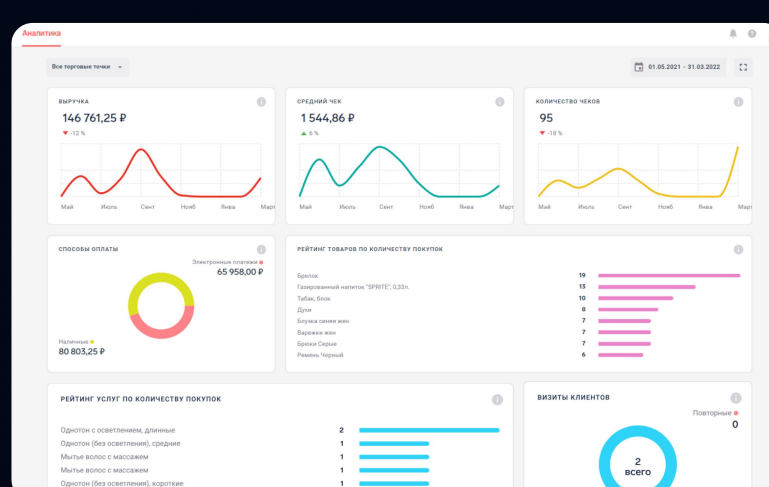


Обновление прошивок и приложений по воздуху



Мощный процессор
4 ядра

Для быстрой обработки
каталога товаров

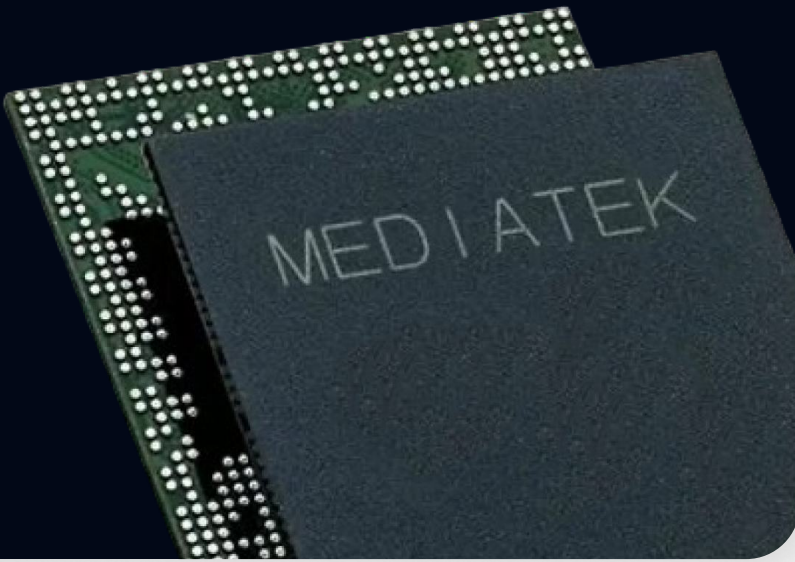

Сенсорный дисплей 6"

Высокое разрешение
1440 × 720 точек



Принимает любые
виды платежей

Никаких требований
к обороту

Карты | "Долями" |
QR | NFC



Моментально считывает
все типы кодов

В любых условиях



Три порта USB


Для одновременной зарядки
и работы со всей необходимой
периферией



Аккумулятор
повышенной мощности

До 12 часов
автономной работы

Легко снимается
и перезаряжается

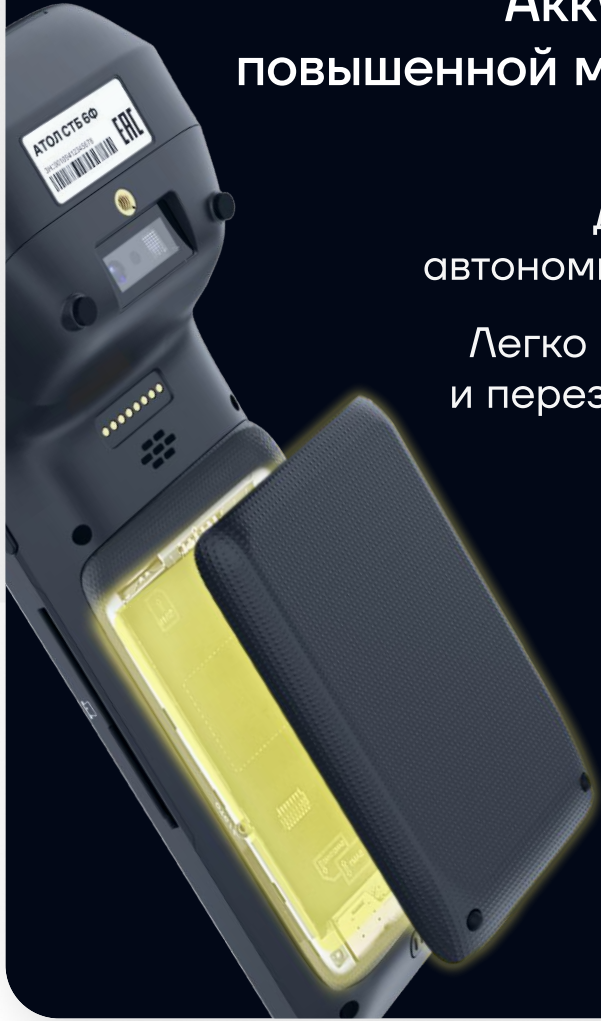

Операционная система	АТОЛ ОС (Android 13)	Камеры	Тыльная: 5 Мп (опционально сканирующий модуль), Лицевая: 2 Мп (16 Мп опционально)
Программное обеспечение	АТОЛ SIGMA для малого бизнеса в сфере Еды, Услуг, Торговли	Встроенный сканер штрихкодов	Да (опционально)
Дисплей	6", 1440 x 720 пикселей, IPS	Виды оплат	Бесконтактные карты (NFC), карты с чипом (IC) и магнитные карты, наличные (все виды платежей)
Процессор	MediaTek MT8766, Cortex-A53, 4 x 2.0 GHz	Печать	Скорость — 100 мм/с, ширина чековой ленты — 58 мм, диаметр рулона — 40 мм
Память	16 GB/2 GB (64 GB/4 GB опционально)	Разъемы	3x USB Type-C (1x с поддержкой зарядки); 1x Pogo-pin (подключение док-станций)
Расширение памяти	1 x MicroSD (до 128 GB)	SIM/SAM	3 слота SIM карт Поддержка SIM /PSAM/ SD карт
Сотовые сети	4G (LTE) / 3G (UMTS, WCDMA) / 2G (GSM)/EDGE	Аккумуляторная батарея	7.2 V/1850 мАч, заряжаемая Li-ion батарея (3300 мАч опционально)
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac, поддержка 2.4 GHz и 5 GHz	Время автономной работы	12 часов
Bluetooth	2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE	Вес и габариты	450 г 20*83*53,5 мм
Навигация	GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou	Температура эксплуатации/ хранения	-10...+45 °C/-20...+55 °C